


# Konstruktionsbeschreibung



Modell-Nr.	14-20-01-01
Konstruktionsart	Einschalige monolithische Außenwand aus Leichtbeton (BV Leichtbeton)
Anschluss	Randanschlüsse ohne zusätzliche thermische Einflüsse (z.B. Fensterlaibung)
Untergruppe	Fensterbrüstung
Variante	Fenster/Tür, Fensterlage im mittleren Drittel

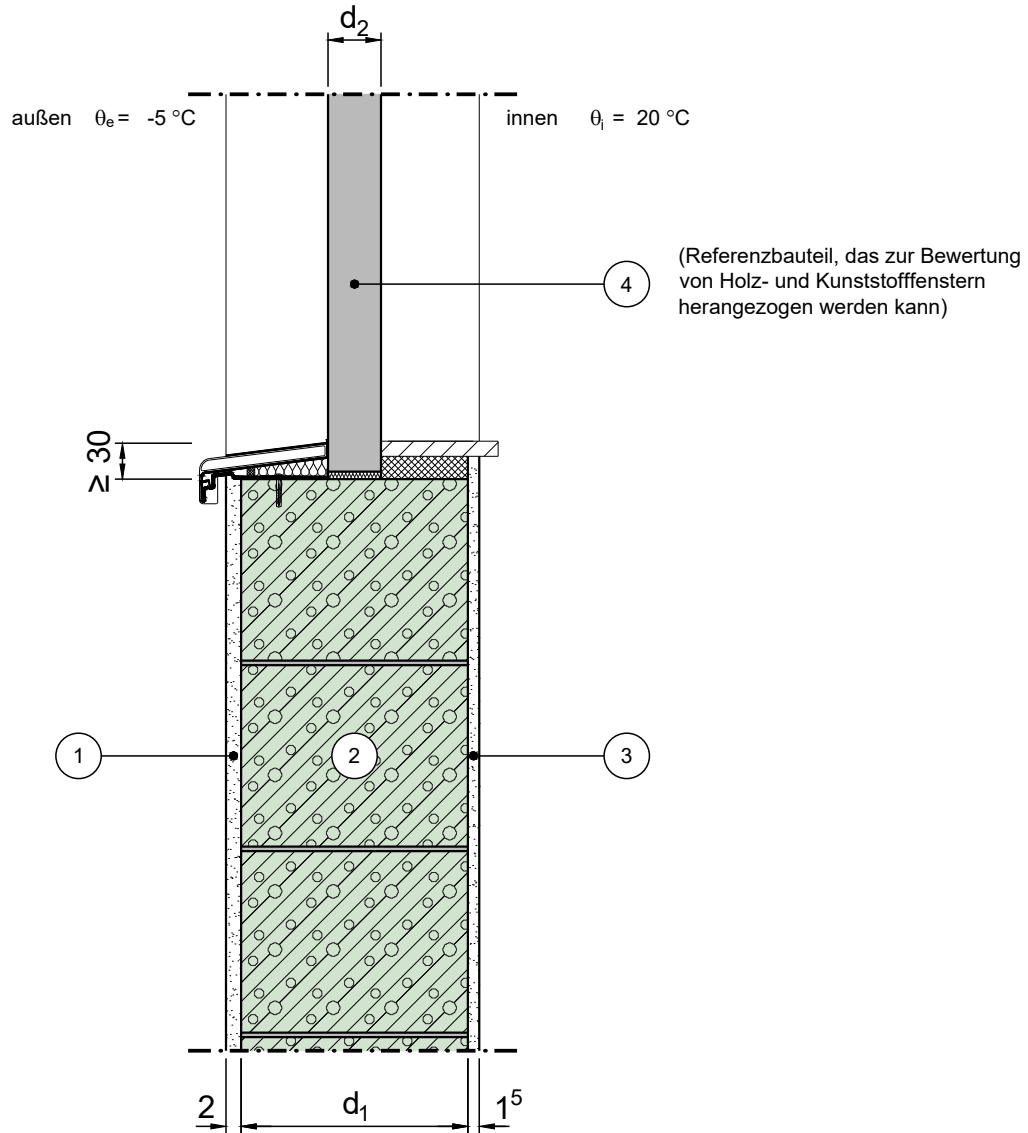

Vertikalschnitt

Maßstab 1:10

	Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	$\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	$\lambda$ [W/mK]
1	Außenputz	0,02	900	0,51	7				
2	Hautwerksporiger Leichtbeton (LAC) <sup>1)</sup>	$d_1$	-	$\lambda_1$	8				
3	Innenputz	0,015	1200	0,51	9				
4	Tür / Fensterelement <sup>4a) 4b)</sup>	$d_2$	-	k.A.	10				
5					11				
6					12				